



**LIBITE**

**HERRAMIENTAS**

Dirección Reversible

25 Niveles de Torque (Atornillador)



Voltaje Input	110-240V - 50/60Hz - 0.5A
Consumo	---
Tiempo Carga	---
RPM	0-500/1350min
Medidas	∅ 10mm (broca)

Voltaje Output	21V - 1ADC
Batería	Litio
Torque	25Niveles / Máx. 20-30N.m
Reversible	Si
Velocidades	2

Incluye: Atornillador, 2 Baterías, Cargador, Extensión, y Estuche de dados, puntas y brocas;



Mango Posicionable

Selector de Herramienta  
+Taladro  
+Rotomartillo  
+Martillo



Voltaje	100V~
RPM	0-900min
∅	4 hasta 30mm

Consumo	800 Watts
Reversible	Si

Incluye: Rotomartillo, Mango, Mandril y Accesorios.

# CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA

**T**ools



Brazo Telescópico



Voltaje AC	100-240V
Frecuencia	50/60Hz
Consumo	1880 Watts

Voltaje DC	21V
Batería	Li-Ion
Tiempo carga	2 / 3 horas

Incluye: Cortadora, 1 Sierra, 2 Cuchillas, 2 Baterías, 1 Adaptador, Paquete de accesorios.

**CÓDIGO: HT-902**

\*TODAS LAS IMAGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. EL PRODUCTO FINAL PUEDE DIFERIR DE LA FOTO. ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES AQUÍ DESCRITAS.

Ángulo de Corte



Voltaje Input	100-240V - 50/60Hz
Batería	Li-ion 128VF Máx.
∅ Disco	125 mm
RPM	0-6200min sin cortar

Voltaje Output	21V - 1.3At
Recorrido de Corte	175 mm
Velocidades	1

Incluye: Sierra, 2 Baterías, Cargador, Llave para disco y Llave para tuerca.



Voltaje	100-240V 50/60Hz
RPM	0-850min / 0-5900min
φ	26mm

Voltaje Output	21V - 240VF
Bateria	Li-Ion
	108V Max / 20000mAh

Incluye: Martillo, Mango, 2 Baterías y Cargador.



Voltaje	100-240V 50/60Hz
RPM	0-980min / 0-6200min
Ø	26mm

Voltaje Output	21V - 240VF
Bateria	Li-Ion
	399VF Max / 20000mAh

Incluye: Martillo, Mango, 2 Baterías y Cargador.



RPM	9,000 min
Torque Máx.	20-30 Nm
∅ Disco	125 mm

Voltaje VF	399VF Max
Bateria	Li-Ion 20,000 mAh
Capacidad	20,000 mAh

Incluye: Esmeril, Mango, Llave y Protector, 2 baterías y Cargador.



Voltaje Input	110V - 50/60Hz
RPM	9200 min

Consumo	1200 watts
ϕ Disco	150 mm

Incluye: Esmeril, Mango, Llave y Protector.



20 Niveles de Torque (Atornillador)

Dirección Reversible



Voltaje Input	110-240V - 50/60Hz - 0.5A
Consumo	---
Tiempo Carga	---
RPM	0-800/1800min
Medidas	ø 10mm (broca)

Voltaje Output	21V-98V <sub>F</sub> 1ADC
Batería	Litio
Torque	20 Niveles / Máx. 20-60N.m
Reversible	Si
Velocidades	2

Incluye: Atornillador, 2 baterías, 1 cargador, Accesorios.

Botón de bloqueo  
/ uso continuo



Voltaje AC	110-220V
Frecuencia	50 Hz
Consumo	1200 Watts

RPM	4000 min
∅	35 mm

Incluye: Cortadora, 1 Sierra, 2 Cuchillas, 2 Baterías, 1 Adaptador, Paquete de accesorios.



Voltaje Input	100-220V - 50/60Hz
RPM	3500 min

Consumo	1100 watts
∅	17 mm

Incluye: Martillo, Cincel y Punta SDS Plus.



<b>Voltaje</b>	110V 50/60Hz
<b>RPM</b>	620min
<b>Mandril</b>	3-16mm - 1/2"
<b>Peso</b>	900 gramos

<b>Voltaje Output</b>	21V - 98VF
<b>Consumo</b>	1020 watts
<b>Ø de Rueda</b>	160
<b>Mezcladora</b>	mm

Incluye: Mezcladora, Mandril 1/2".



<b>Voltaje</b>	110V 50/60Hz
<b>RPM</b>	620min
<b>Mandril</b>	3-16mm - 1/2"
<b>Peso</b>	900 gramos

<b>Voltaje Output</b>	21V - 98VF
<b>Consumo</b>	1020 watts
<b>Ø de Rueda</b>	160
<b>Mezcladora</b>	mm

Incluye: Mezcladora, Varilla mezcladora.




Voltaje Input	100-240V - 50/60Hz
Consumo	---
Torque	980 Nm
RPM	0-2600min / 0-3600min
Medidas	ø 12.7mm (cabezal)

Voltaje Output	21V - 240VF
Batería	Li-ion / 399VF
mAh	20,000
Reversible	Si
Velocidades	2



Selector de Herramienta  
+Rotomartillo  
+Martillo

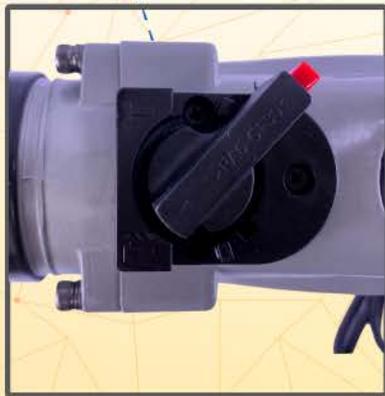

<b>VOLTAJE</b>	110V~
<b>RPM</b>	500 MIN

<b>Consumo</b>	750 Watts
<b>Ø</b>	26mm

Incluye: Martillo.



Voltaje Input	100-240V - 50/60Hz
Consumo	---
Tiempo Carga	---
RPM	0-3000min / 0-3300min
Medidas	ø 12.7mm (cabezal)

Voltaje Output	21V - 1.2 ADC
Batería	Li-ion / 99VF
Torque	750 Nm
Reversible	Si
Velocidades	2

Incluye: Destornillador , 2 Baterías, Cargador, Punta destornillador.



<b>Voltaje Input</b>	100-240V - 50/60Hz
<b>Consumo</b>	---
<b>Tiempo Carga</b>	---
<b>RPM</b>	0-3000min / 0-3300min
<b>Medidas</b>	ø 12.7mm (cabezal)

<b>Voltaje Output</b>	21V - 240VF
<b>Batería</b>	Li-ion / 20,000mAh
<b>Torque</b>	750 Nm
<b>Reversible</b>	Si
<b>Velocidades</b>	2

Incluye: Atornillador, 2 Baterías, Cargador y 1 dado 22mm.



Tipo	Láser - Horizontal/Vertical	No. Líneas	16
Presición	V-H 1mm/5mm	Alcance	25 metros
Batería	Li-Ion - 5800 mAh	Voltaje salida	3.7V
Voltaje Carga	5V	Tecnología	ETP-Ahorro de Energía

Incluye: Nivel, 2 Baterías, Cargador, Control remoto, Soporte para Pared y Tripie.



Voltaje Input	100-240V - 50/60Hz - 0.3A
Consumo	---
Tiempo Carga	50-60 minutos
RPM	2500-5000min
Medidas	∅ chasis: 145mm

Voltaje Output	DC12.6V - 1000mA
Batería	Litio
Tiempo Uso	40-50 minutos
Reversible	No
Velocidades	6

Incluye: Pulidora, 2 Baterías, Cargador, Kit de pulir y lijar.



Voltaje Input	100-240V - 50/60Hz - 0.5A
Batería	Li-ion 188V Máx. 2.0A
Tiempo carga	1~1.5 horas
Peso	900 gramos

Voltaje Output	21V - 98VF
Consumo	100 watts
Tiempo Uso	3~4 horas
Rango corte	30 mm

Incluye: Tijera, 2 Baterías, Cargador, Aceie y Llave.



Voltaje AC	110V-
Frecuencia	50 Hz
Consumo	1500 Watts

RPM	800-1890/min
Ø	35 mm
Velocidades	6

Incluye: Taladro, 2 cinceles, llave.



Voltaje	~110V
Frecuencia	50/60Hz

Consumo	2200 Watts
Velocidad	1400 rpm

Incluye: Martillo, 2 Cinceles y Llave.